
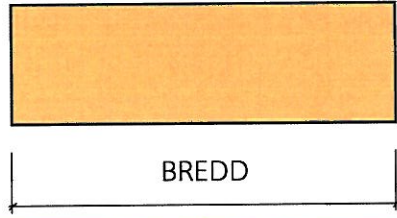
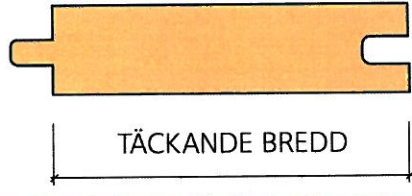


Virkesåtgång Sågat, hyvlat och spontat virke

Löpmetrar per kvadratmeter (exklusive spill)

Sågat virke	
	
Bredd mm	lm/m ²
50	20,00
63	15,87
75	13,33
100	10,00
125	8,00
150	6,67
175	5,71
200	5,00
225	4,44

Hyvlat virke	
	
Bredd mm	lm/m ²
45	22,22
58	17,24
70	14,29
95	10,53
120	8,33
145	6,90
170	5,88
195	5,13
220	4,55

Spontat virke (tjocklek 12–33 mm)	
	
Täckande bredd mm	lm/m ²
60	16,67
85	11,76
110	9,09
135	7,41
160	6,25

Exempel:

En väggyta på 10 m² ska kläs med en spontad panel som har en täckande bredd av 85 mm. Åtgången blir 11,76 lm/m², det vill säga 10 m² x 11,76 = 117,6 lm (exklusive spill).